


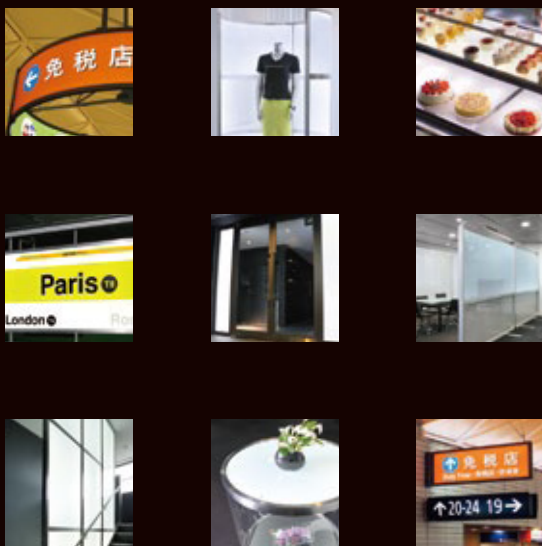

<http://www.triterasu.co.jp>

製造元

株式会社 トライテラス
 〒101-0041
 東京都千代田区神田須田町2-19-30 ライダースビル4階
 ●TEL 03-5297-2655 ●FAX 03-5297-2656
 ホームページ <http://www.triterasu.co.jp>
 Eメール info@triterasu.co.jp

販売元 / お問い合わせ先

〈関東・東日本〉

JESCO 株式会社 ジェスコ
 〒101-0041
 東京都千代田区神田須田町2-19-8 酒井ビル2F
 ●TEL 03-3258-4006 ●FAX 03-3258-4007
 ホームページ <http://www.jesco-l.co.jp>
 Eメール info@jesco-l.co.jp

〈中部・西日本〉

JT JAPAN TECHNICALS 株式会社 ジェイ・ティ
 〒464-0847
 名古屋市中千種区春岡通 7-49
 ●TEL 052-753-2275 ●FAX 052-753-2268
 ホームページ <http://www.jt-s.com>
 Eメール triterasu@jt-s.com

〈中部・西日本〉

JEDIC 株式会社 ジェディック
 〒485-0084
 愛知県小牧市大字入鹿出新田字新道 900-1
 ●TEL 0568-72-1150 ●FAX 0568-72-1139
 ホームページ <http://www.jedic.co.jp>
 Eメール sound@mud.biglobe.ne.jp

TRI TERASU®

彩 り を 、
 自 由 設 計 。

曲線の加工も両面発光も、用途に合わせて自由自在。
 導光板とLEDバーを組み合わせた1枚構造のパネルが、
 サイン看板やディスプレイを自由かつ華やかに演出します。

TRI TERASU® 導光板
TRI TERASU® LEDバー


次世代のLED製品
 トライテラスは登録商標です。

自由に、鮮やかに。導光板+LEDバーの組み合わせで、街と店舗を彩ります。



多彩な形状のサイン看板やディスプレイをオーダーメイドで。

導光板とLEDバーを組み合わせれば
一歩先ゆく次世代型のサイン看板やディスプレイが完成。
円形、湾曲などの形状のサイン看板から高輝度なディスプレイまで、
さまざまなお客様のオーダーにお応えします。
1枚のパネルから大量発注まで、
お客様の幅広いご用途に応じて
トライテラスが注文を承ります。

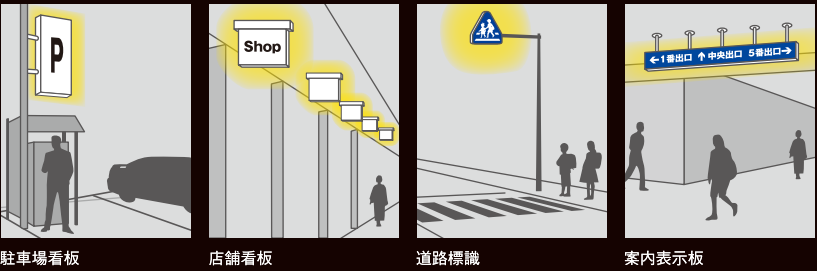

より薄型で明るく、より低消費電力に、より環境にやさしく。

1枚の導光板とLEDバーの使用で
厚さわずか26mmの両面発光薄型パネルを実現。
従来の蛍光灯タイプの看板や
既存内照式看板(2枚による両面発光)と比べて
薄型で明るく、省エネを実現しています。

◆両面発光タイプ

厚さ
最薄26mm


◆消費電力・CO2排出量

蛍光灯利用に比べて
約87%削減!

◆寿命

蛍光灯利用に比べて
約3.3倍長持ち!


※数値は当社調べ

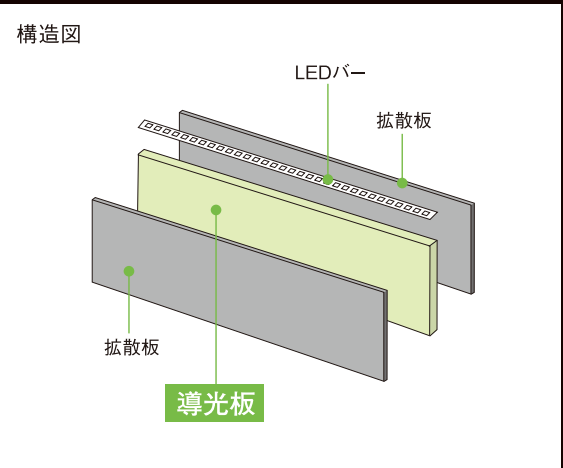

◆導光板仕様例


導光板サイズ (mm)	LED配置	板厚 (mm)	表面照度 (Lx)				消費電力 (W)				重量 (kg)	材質
			両面発光 (TRDシリーズ)		片面発光 (TKDシリーズ)		両面発光 (TRDシリーズ)		片面発光 (TKDシリーズ)			
			LEDバー BL305使用の場合	LEDバー BL309使用の場合	LEDバー BL305使用の場合	LEDバー BL309使用の場合	LEDバー BL305使用の場合	LEDバー BL309使用の場合	LEDバー BL305使用の場合	LEDバー BL309使用の場合		
1000×450	1000mm 片側	8	約750	約1,200	約1,300	約2,000	約11	約16	約11	約16	約4.5	アクリル 樹脂
1000×900	1000mm 両側		約650	約1,200	約950	約1,900	約22	約32	約22	約32	約9	

※上記は仕様例です。板厚6mmも可能。ご希望のサイズにつきましてはお問い合わせ下さい。

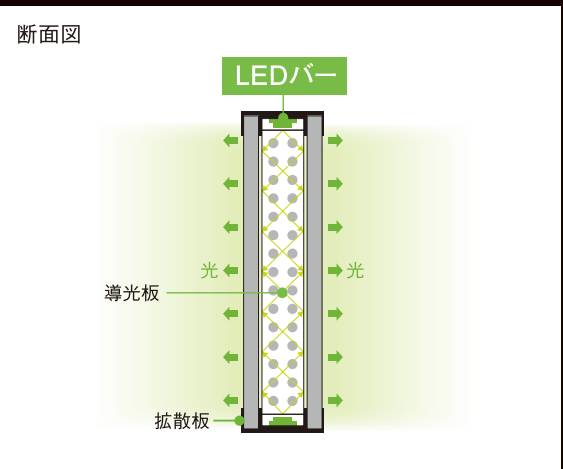


◆LEDバー仕様

LEDトップビュー	型番	入力電圧 (V)	消費電流 (mA)	消費電力 (W)	基板連結可能枚数	[単位: mm] / 基板上的LEDの配置は左右対称です。	
						光度 (IF=20mA) (mcd)	色温度 (typ) (k)
	BL305	DC24 (±5%)	130 (21.6mA/1ブロック)	3.12 (1.02W/1ブロック)	11枚まで	2,000~3,000	5,200

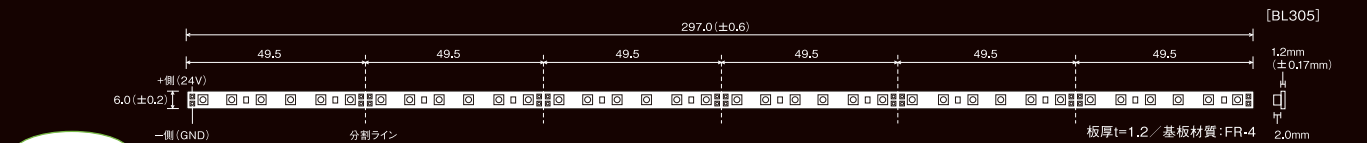

LEDトップビュー	型番	入力電圧 (V)	消費電流 (mA)	消費電力 (W)	基板連結可能枚数	[単位: mm] / 基板上的LEDの配置は左右対称です。	
						光度 (IF=60mA) (mcd)	色温度 (typ) (k)
	BL309	DC24 (±5%)	225 (45mA/1ブロック)	5.4 (1.08W/1ブロック)	10枚まで	5,000~8,000	5,600

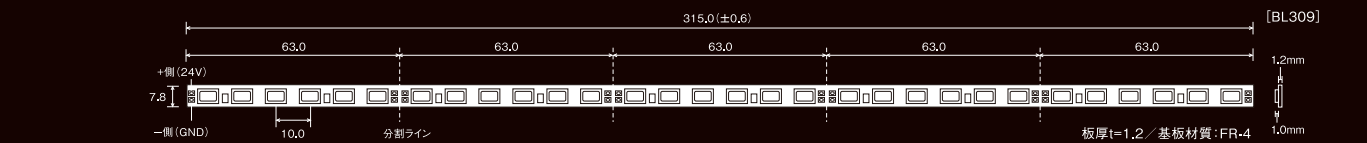

※0.1mm薄型タイプ、LEDサイドビュータイプもございます。